

Купольная камера наблюдения 4Мп Модель - DWC-SDS-C4328

Описание изделия:

- 1/3"КМОП с прогрессивной разверткой
- Макс. 4МП(2560×1440) при разрешении 25 кадров в секунду
- фиксированный объектив 2,8 мм (опционально 4 мм)
- DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Защита от запотевания
- Поддержка обнаружения вторжения человека или транспортного средства, пересечения линии
- Слот для SD-карты
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м
- Питание 12 В постоянного тока/PoE
- IP67, IK10




Технические характеристики	DWC-SDS-C4328
Камера	
Датчик изображения	1/3"КМОП с прогрессивной разверткой
Макс. Разрешение	4МП (2560×1440)
Электронный затвор	Автоматический/ручной, от 1/5 до 1/20 000с
Мин. освещённость	0.1 Лк @ (F1.6), ч/б: 0 Лк с ИК
День/Ночь	ИК-фильтр
ИК-расстояние	до 30 м
ИК-контроль включения/выключения	авто/ручной
Регулировка угла	панорамирование: от 0° до 335°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 350°
Объектив	
Тип объектива	фиксированный фокус
Диафрагмы	фиксированная диафрагма
Фокусное расстояние	2.8 мм (опционально 4мм)
Число F	диафрагма F2.0
Угол зрения	Г: 92.9°, В: 50.4°
Видео и аудио	
Потоковой передачи	2 потока
Основной поток	2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576 @ 25 к/с
Дополнительный поток	704×576, 640×360, 480×360, 352×288 @ 25к/с
Поток	основной поток: 512 кбит до 6144 кбит Sub поток: 128 Кбит до 2048 Кбит
Изображение	
Настройки изображения	яркость, резкость, контрастность, насыщенность,
Баланс белого	авто/ручной
Зеркало	Поддержка
Режим экспозиции	ручной/автоматический
День/Ночь	Авто, День, Ночь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Шумоподавления	2D и 3D
Улучшение изображения	HLC, BLC, Defog
Широкий динамический диапазон	DWDR
Маска конфиденциальности	поддержка
Тревожные события	
Обнаружения движения	поддержка
Интеллектуальный анализ изображения	Вторжение, Пересечение линии (классификации и обнаружение транспортного средства и человека)
Сеть	
Протоколы	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE
Интерфейс протокол	ONVIF и, SDK
Макс. Пользовательский доступ	8 пользователей
Для просмотра веб-страниц	IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Язык	Русский
Подключение	
Сетевой интерфейс	1 Разъем Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Кнопки сброса	Поддержка
Слота для SD-карт	до 256 ГБ
Общие	
Питание	DC12V (от-10% до +25%)/PoE (IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	Не более 4.5 Вт
Рабочая температура	-40°C до 55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность менее 90%
Защита от проникновения	IP67 IK10
Корпус	Металлический + Пластик
Размеры	Ф110 × 85±4 мм
Вес нетто	0,47 кг

Размеры (мм)

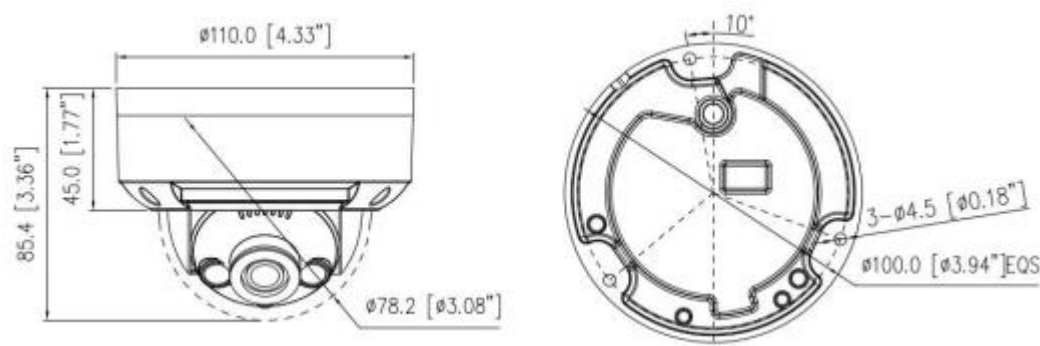

Аксессуары:



Распределительная коробка
DWC-SDS-1



Подвесная крышка
DWC-SDS-2



Потолочное крепление
DWC-SDS-3



Настенный кронштейн
DWC-SDS-4



Настенное крепление
DWC-SDS-5



Крепление на столбе
DWC-SDS-6



угловое крепление
DWC-SDS-7