

## Купольная камера наблюдения 5Мп Модель - DWC-SDS-C2528

### Описание изделия:

- 1/3"КМОП с прогрессивной разверткой
- Макс. 5МП(2560×1920) при разрешении 20кадров в секунду
- фиксированный объектив 2,8 мм (опционально 4 мм)
- DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Защита от запотевания
- Поддержка обнаружения вторжения человека или транспортного средства, пересечения линии
- Встроенный микрофон и слот для SD-карты
- Интеллектуальная ИК-подсветка до 30 м
- Питание 12 В постоянного тока/PoE
- IP66




Технические характеристики	DWC-SDS-C2528
<b>Камера</b>	
Датчик изображения	1/3"КМОП с прогрессивной разверткой
Макс. Разрешение	5МП (2560×1920)
Электронный затвор	Автоматический/ручной, от 1/5 до 1/20 000с
Мин. освещённость	0.1 Лк @ (F1.6, Ару ВКЛ.), ч/б: 0 Лк с ИК
Отношение сигнал/шум	55 дБ
День/Ночь	ИК-фильтр
ИК-расстояние	до 30 м
ИК-контроль включения/выключения	авто/ручной
Регулировка угла	панорамирование: от 0 до 360, наклон: от 0 до 85, вращение: от 0 до 360
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	фиксированный фокус
Диафрагмы	фиксированная диафрагма
Фокусное расстояние	2.8 мм,
Число F	диафрагма F2.0
Угол зрения	Г: 93.2°, В: 50.2°
<b>Видео и аудио</b>	
Потоковой передачи	2 потока
Основной поток	2560×1920, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 704×576 @ 20 к/с
Дополнительный поток	640×360 @ 20 к/с
Поток	основной поток: 512 кбит до 6144 кбит Sub поток: 128 Кбит до 1536 Кбит
Сжатие аудио	стандарт G. 711 (64 Кбит / с)
<b>Изображение</b>	
Настройки изображения	яркость, резкость, контрастность, насыщенность,
Баланс белого	авто/ручной
Зеркало	Поддержка
Режим экспозиции	ручной/автоматический

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

День/Ночь	Авто, День, Ночь
Шумоподавления	2D и 3D
Улучшение изображения	HLC, BLC, Defog
Широкий динамический диапазон	DWDR
Маска конфиденциальности	поддержка
<b>Тревожные события</b>	
Обнаружения движения	поддержка
Интеллектуальный анализ изображения	Вторжение, Пересечение линии (классификации и обнаружение транспортного средства и человека)
<b>Сеть</b>	
Протоколы	IPv4, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, DDNS, UPNP, ICMP, IGMP, NTP, SMTP, 802.1x, SNMP, HTTP/HTTPS, PPPOE
Интерфейс протокол	ONVIF и, SDK
Макс. Пользовательский доступ	4 пользователя
Для просмотра веб-страниц	IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Язык	Английский, русский и пр.
<b>Подключение</b>	
Сетевой интерфейс	1 Разъем Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45
Микрофон	Поддержка
Кнопки сброса	Поддержка
Слота для SD-карт	до 256 ГБ
<b>Общие</b>	
Питание	DC12V (от -15% до +25%)/PoE (IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность	Не более 4.5 Вт
Рабочая температура	-25°C до 55°C
Рабочая влажность	Относительная влажность менее 90%
Защита от проникновения	IP66
Корпус	Металлический + Пластик
Размеры	Ф111 × 95 мм
Вес нетто	0,35 кг

## Размеры (мм)

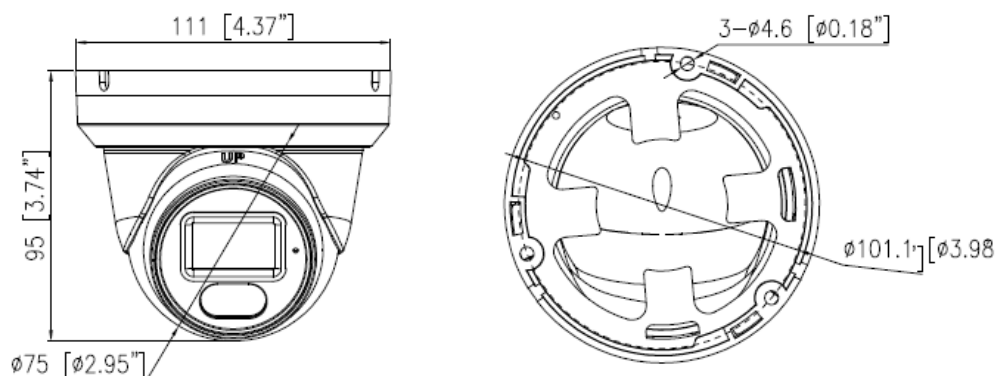

## Аксессуары:



Распределительная коробка  
DWC-SDS-1



Подвесная крышка  
DWC-SDS-2



Потолочное крепление  
DWC-SDS-3



Настенный кронштейн  
DWC-SDS-4



Настенное крепление  
DWC-SDS-5



Крепление на столбе  
DWC-SDS-6



угловое крепление  
DWC-SDS-7