

Корпусная уличная камера наблюдения 8Мп Модель - DWC-SDS-C3410

Описание изделия:

- 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой
- Максимальное разрешение 4 МП (2592 × 1520) при 25 кадрах в секунду
- Моторизованный объектив с переменным фокусным расстоянием от 5 до 50 мм
- WDR, 3D DNR, ROI, HLC, BLC, Defog
- Поддержка распознавания лиц, людей и транспортных средств
- Интеллектуальная аналитика: вторжение, пересечение одной линии, пересечение двух линий, праздничатание, неправильный путь, незаконная парковка, интеллектуальное обнаружение движения и подсчет людей
- вход/выход звука 1/1, вход/выход сигнализации 1/1
- Встроенный слот для SD-карт, карта Micro SD емкостью до 1 ТБ
- ИК подсветка до 80 м
- IP67




| Технические характеристики | DWC-SDS-C3410 |
|--|--|
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой |
| Макс. Разрешение | 4 МП (2592 × 1520) |
| Электронный затвор | Автоматически / вручную, от 1/5 до 1/20 000 с |
| Мин. освещённость | Цвет: 0.03 люкс @ (F1.6, ВКЛ. AGC), Ч/Б: 0 люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| День/Ночь | ИК-фильтр |
| Регулировка угла | панорамирование: от 0 до 360, наклон: от 0 до 90, вращение: от 0 до 360 |
| Объектив | |
| Тип объектива | моторизованный фокус |
| Диафрагма | DC-iris диафрагма |
| Фокусное расстояние | от 5 до 50 мм |
| Число F | F2.0 |
| Угол зрения | Г: от 50,9 ° до 7,7 °, В: от 27,8 ° до 4,4 ° |
| ИК-подсветка | |
| Тип осветителя | светодиодный |
| Расстояние освещения | До 80 м |
| Управление включением/ выключением освещения | Авто / Ручное |
| Видео и аудио | |
| Потоковой передачи | 3 потока |
| Основной поток | 2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @ 25 кадров в секунду |
| Дополнительный поток 2 | D1, VGA, CIF при 25 кадрах в секунду |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------|--|
| Дополнительный поток 3 | VGA, CIF, QVGA при 25 кадрах в секунду |
| Скорость передачи данных | Поток1: от 200 кбит/с до 12 Мбит/с |
| | Поток2: от 100 кбит/с до 6 Мбит/с |
| | Поток3: от 100 кбит/с до 3 Мбит/с |
| Интеллектуальный кодировщик | Поддержка |
| Зона интереса (ROI) | Поддержка |
| Сжатие аудио | стандарт G. 711 (64 Кбит / с) |
| Изображение | |
| Настройки изображения | яркость, резкость, контрастность, насыщенность, |
| Баланс белого | авто/ручной |
| Зеркало | Поддержка |
| Режим экспозиции | ручной/автоматический |
| День/Ночь | Авто, День, Ночь |
| Шумоподавления | 2D и 3D |
| Улучшение изображения | HLC, BLC, Defog |
| Широкий динамический диапазон | WDR |
| Маска конфиденциальности | поддержка |
| Тревожные события | |
| Основное детектор | Сигнализация обнаружения движения, Сигнализация ввод / выход |
| Тревожные события | Запись сигнала тревоги, вывод сигнала тревоги, загрузка по FTP, SMTP-загрузка |
| Интеллектуальные события | Вторжение, пересечение одной линии, пересечение двух линий, Праздношатание, Неправильный маршрут, Подсчет людей Поддержка срабатывания сигнализации по указанным типам целей (человек и транспортное средство) |
| Сеть | |
| Протоколы | IPv4/IPv6, 802.1x, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, DHCP, UPnP, FTP, ARP, SNMP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE, SMTP, DNS, TLS/SSL |
| Интерфейс протокол | ONVIF (profile S/T/G/M), SDK, CGI |
| Макс. Пользовательский доступ | До 10 пользователей, 3 уровня: Администратор, Оператор, медиа-пользователь |
| Для просмотра веб-страниц | IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge |
| Язык | Английский, русский и пр. |
| Подключение | |
| Сетевой интерфейс | 1 Разъем Ethernet (10/100 Base-T) RJ-45 |
| Аудиоинтерфейс | 1-канальный вход, 1-канальный выход |
| Интерфейс сигнализации | 1-канальный вход, 1-канальный выход |
| Слот для SD-карты | Встроенный, объемом до 256 ГБ |
| Кнопка Сброса | Поддержка |
| Общие | |
| Источник питания | Напряжение постоянного тока 12 В (от -25% до +15%) /PoE (IEEE 802.3af) |
| Энергопотребление | Макс 12 Вт (ИК ВКЛЮЧЕН) |
| Рабочая температура | От -40 ° С до 55 ° С |
| Рабочая влажность | Относительная влажность менее 90% |
| Защита от проникновения | IP67 |
| Корпус | Металлический |
| Размеры | Ф110 × 376 мм |
| Вес нетто | 1,45 кг |

Размеры (мм)

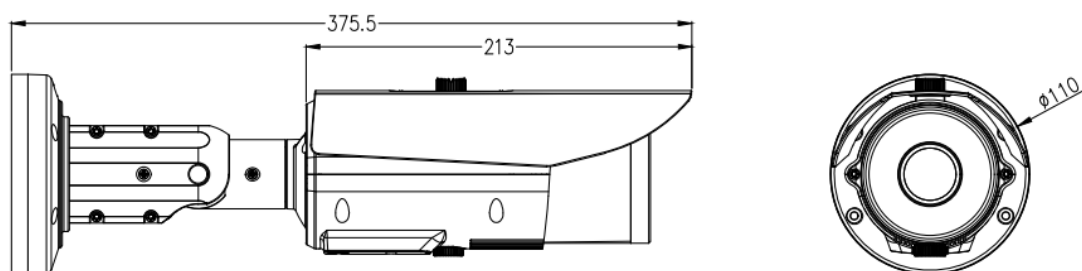

Аксессуары:



DWC-SDS-8
Распределительная коробка



DWC-SDS-9
Крепление на шест